

Ficha técnica

Título	Esticador soldável
Norma	DIN 1480

1.- Objeto e campo de aplicação.


Esticador de cabo composto por pontas retas, fabricado em aço forjado com revestimento eletrolítico de zinco.

Um dos elementos roscará para a esquerda e o outro para a direita. Os esticadores estão marcados com a métrica e um "L" no caso de girarem para a esquerda.

O acessório realizará a tensão girando o corpo do esticador até obter a tensão desejada.

Recomenda-se sempre que o esticador trabalhe em linha reta ou tração para assegurar o bom funcionamento.

2- Dimensões do produto e cargas WLL

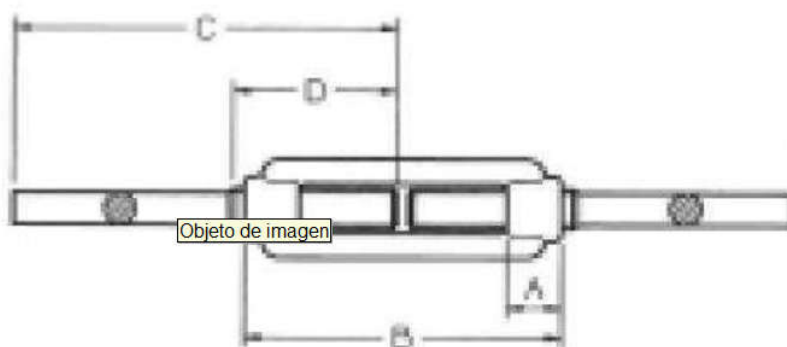

M	A	B	D	C	WLL
M6	12	110	60	120	285
M8	15	110	65	120	320
M10	18	125	75	150	600
M12	21	125	75	150	665
M14	24	140	90	165	865
M16	27	170	100	200	1665
M20	34	200	120	220	2200
M22	36	220	120	220	3335
M24	39	255	150	260	3665
M30	45	255	160	260	7335